12.07.2022



Karta produktu
NORDIC S4

(według Rozporządzenia delegowanego
Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

www.flexitpolska.pl

Nazwa lub znak towarowy dostawcy		FLEXIT		
Identyfikator modelu		NORDIC S4		
JZE – jednostkowe zużycie energii	[kWh/(m²/rok)]	chłodny -84.6	umiarkowany -41.1	ciepły -16.2
Klasa JZE		A+	A	E
Deklarowany typ		Dwukierunkowy		
Rodzaj zainstalowanego napędu		Układ bezstopniowej regulacji (X=2,0)		
Rodzaj układu odzysku ciepła		Regeneracyjny wymiennik obrotowy		
Sprawność cieplna odzysku ciepła	[%]	85% (EN308), 83% (EN13141-7)		
Maksymalna wartość natężenia przepływu	[m³/h]	475		
Pobór mocy napędu wentylatora	[W]	115		
Poziom mocy akustyczne (Lw(A))	[dB(A)]	41		
Wartość odniesienia natężenia przepływu	[m³/s]	0,0914 (329 m³/h)		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	[Pa]	50		
JPM -Jednostkowy pobór mocy (SPI)	[W/(m³/h)]	0.33		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania (CRS)		CRS lokalne CRS=0.65; MISC=1.1		
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza	[%]	wewnętrzny: 5% zewnętrzny: 2%		
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra		panel sterowania		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe		https://flexitpolska.pl/dopobrania/		
RZE - roczne zużycie energii elektrycznej	[kWh/rok]	chłodny 1,75	umiarkowany 1,75	ciepły 1,75
ROO - roczne oszczędności w ogrzewaniu	[kWh/rok]	chłodny 88,98	umiarkowany 45,48	ciepły 20,57

12.07.2022





Karta produktu
NORDIC S4


(według Rozporządzenia delegowanego
Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

www.flexitpolska.pl


Rysunki z wymiarami

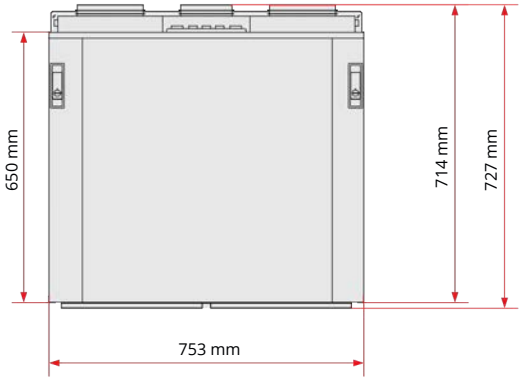

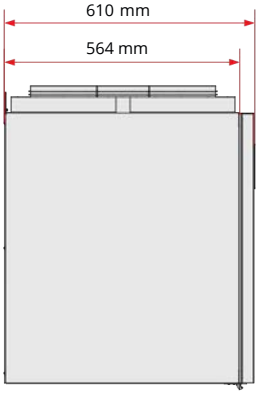


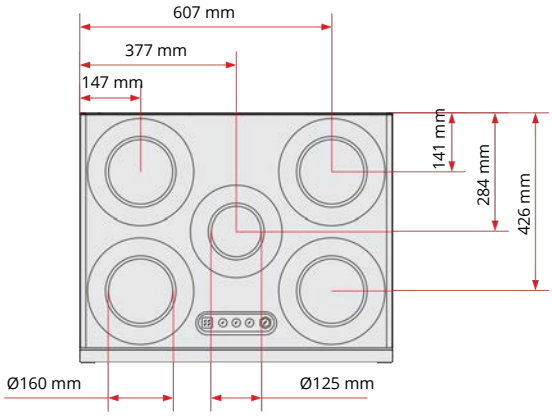

Położenie króćców

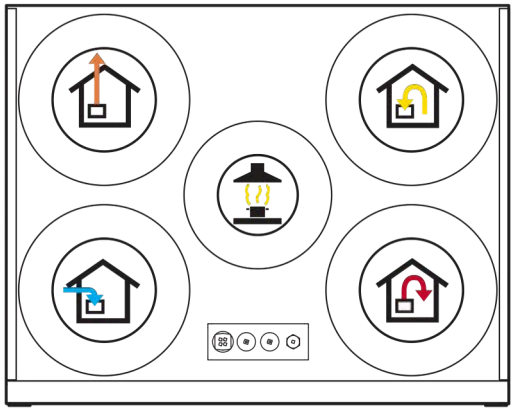

model lewostronny

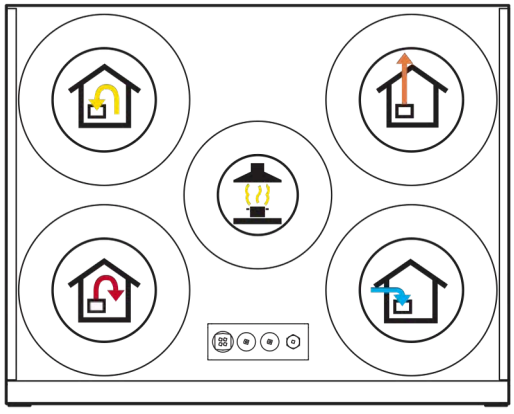

model prawostronny

12.07.2022





Karta produktu
NORDIC S4

(według Rozporządzenia delegowanego
Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

www.flexitpolska.pl

Wykres wydajności

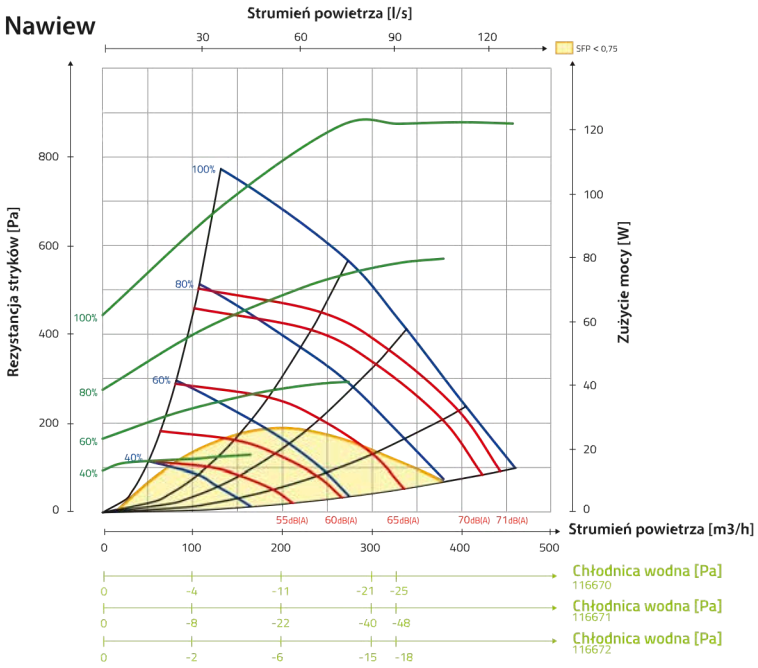

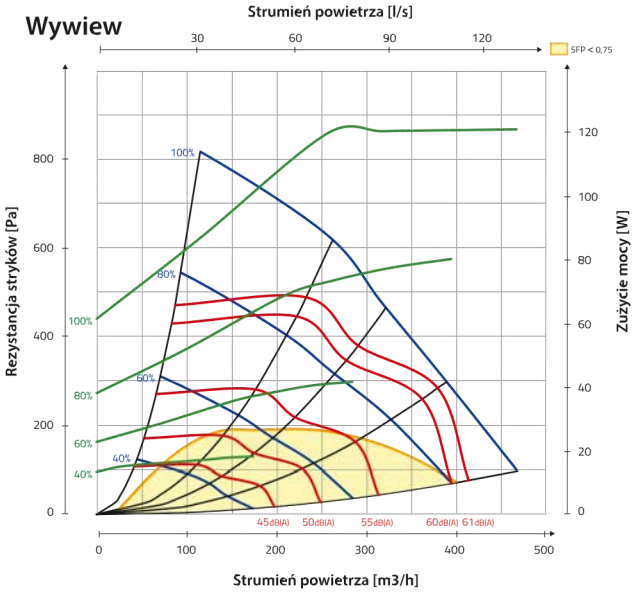

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA								
Temperatura zewnętrzna [°C]	-23	-15	-10	-5	0	15	25	30
Temperatura odzysku ciepła [°C]	16.1	17.1	17.8	18.4	19.0	21.3	22.5	23.4
	*Dla temperatury wewnętrznej +22[°C] oraz 20 % RH							